


## TECHNISCHES MERKBLATT

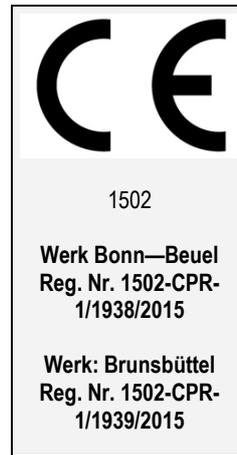

## VIAFLEX C 67 BP4 – DSH-V (C 67 BP5 – DSH-V; U70 K PmOB Art. C)

### Art des Produktes

Ist eine unstabile kationische polymermodifizierte Spezialbitumenemulsion mit ca.67 Gew.-% Bindemittelgehalt gem. DIN EN 13808 und TL BE StB.

### Anwendungsgebiete

**Viaflex C 67 BP4 – DSH - V** wird eingesetzt für die Herstellung von Versiegelungen unter Dünnen Asphaltdeckschichten in Heißbauweise.

### Eigenschaften

- Hohe Benetzungsfähigkeit am Gestein und gutes Splitthaltevermögen.
- Gute Lagerbeständigkeit
- Entspricht den Anforderungen der TL BE-Stb.
- **Viaflex C 67 BP4** ist umweltfreundlich sowohl hinsichtlich des frischen Einsatzes als auch der späteren Wiederverwendung.
- Polymermodifiziert, dadurch eine erhöhte Plastizitätsspanne.

### Verarbeitungshinweise

Ausführung der Arbeiten nur bei trockener Witterung und Lufttemperatur von Minimum +10 °C und Untergrundtemperaturen über + 8 °C.

Die für die Ausführung erforderliche Ansprühmenge ist vor Ort festzulegen. Richtwerte sind im aktuellen Regelwerk je Beschaffenheit der Unterlage und der Asphalttschicht festgelegt. Bei offener Unterlage ca. 0,7 – 0,9 kg/m<sup>2</sup> bei dichter Unterlage ca. 0,4 – 0,6 kg/m<sup>2</sup>.


Deckenoberfläche sorgfältig reinigen, damit eine wirksame Verklebung mit der Unterlage erreicht wird. Fehlstellen ausbessern. **Viaflex C 67 BP4 – DSH – V** wird mit modernen Vorsprühfertignern gleichmäßig auftragen.

Spritztemperatur:65 bis 75 °C, um ein einwandfreies Spritzbild zu gewährleisten. Wenn die Temperatur unterhalb dieser Werte liegt, ist die Emulsion schonend aufzuheizen. Die Versorgung läuft optimal über beheizbare Versorgungsfahrzeuge, um einem reibungslosen Bauablauf zu gewährleisten.

### Technische Daten

Bindemittel	: Straßenbaubitumen
Festkörper	: ca. 67 Gew.-%
Dichte bei 20°C	: ca. 1.000 kg/m <sup>3</sup>
Reinigungsmittel	: Wasser in frischem Zustand

## TECHNISCHES MERKBLATT

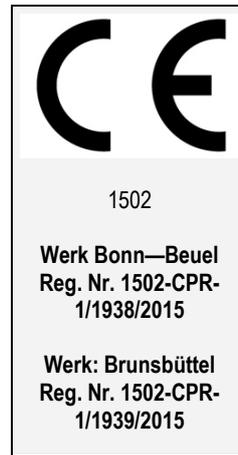

### Lagerbedingungen

Lagerfähigkeit : ca. 4 Wochen  
Lagertemperatur : frostfrei über + 2 °C

### Lieferform

In 1000 kg IBC-Containern  
Im Servicetank, in Rampenspritzgeräten, und Tankwagen

### Kennzeichnung / Hinweise

GefStoffV : Kein Gefahrstoff im Sinne der GefStoffV  
Wassergefährdungsklasse (WGK) : 1 (Selbsteinstufung)

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.  
Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

Mitgeltende Unterlagen sind die Regelwerke in der gültigen Fassung bei der Erstellung dieses Merkblattes.

Grundlage dieses Merkblattes sind unsere bisherigen Anwendungserfahrungen. Da die Anwendungsgebiete für unsere Erzeugnisse und die Arbeitsbedingungen am Bau sehr unterschiedlich sind, können unsere Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungshinweise sein. Alle darin enthaltenen Werte sind Durchschnittswerte unter normalen Bedingungen.

Unsere Hinweise entbinden den Anwender nicht davon, die Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck und die örtlichen Bedingungen zu überprüfen. Bei Zweifeln empfehlen wir, unsere Beratung einzuholen.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hiermit werden alle früheren Ausgaben des Technischen Merkblattes ungültig.

**Deutsche Vialit Gesellschaft mbH**  
Maarstraße 100 • 53227 Bonn-Beuel • Tel: 0228 – 40067-0  
Fax: 0228 – 40067-25 • Email: info@vialit.de